



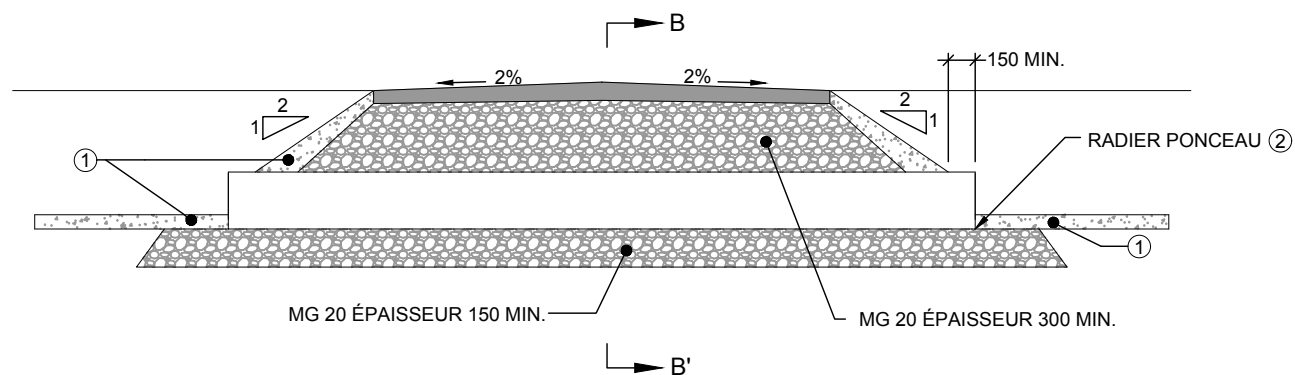

SECTION A-A'

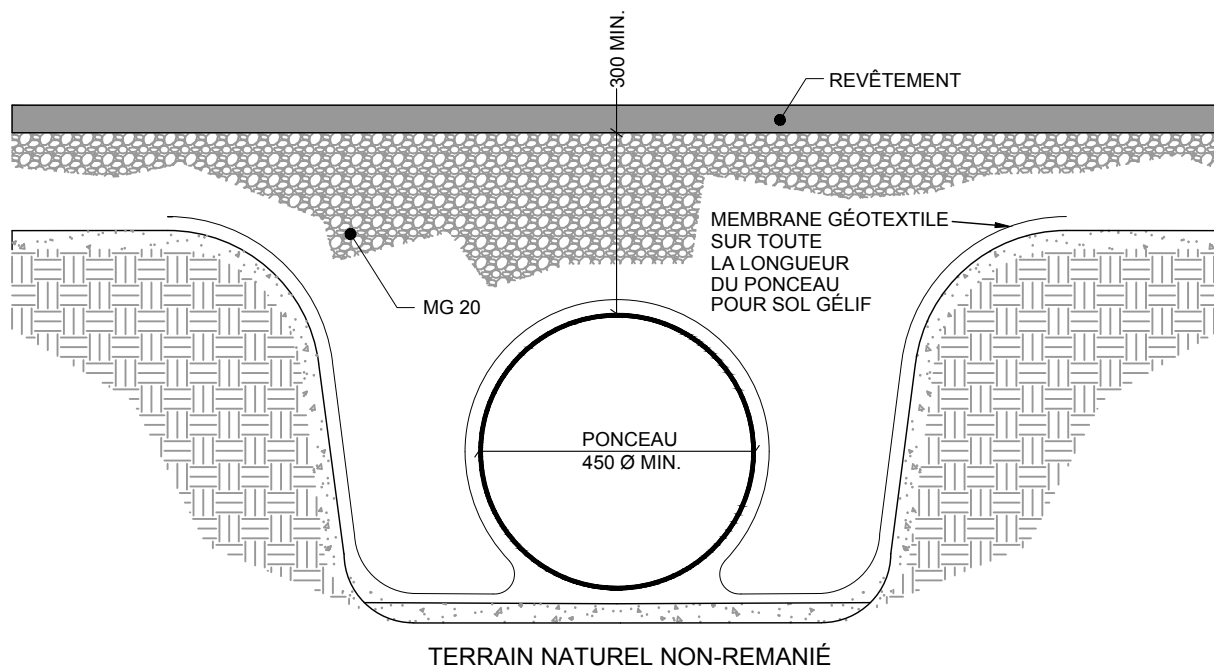

COUPE B-B'

NOTES:

- ① TALUS ET EXTRÉMITÉS DU PONCEAU À STABILISER ET À PROTÉGER CONTRE L'ÉROSION AVEC EMPIERREMENT;
- ② RADIER 50 mm PLUS BAS QUE LE FOSSÉ;
 - SI LE TERRAIN NATUREL EST DU ROC, UN COUSSIN DE MATÉRIAU GRANULAIRE DE 150 mm D'ÉPAISSEUR DOIT ÊTRE POSÉ SOUS LE TUYAU ET COMPACTÉ À 95% PROCTOR MODIFIÉ;
 - JOINT DU PONCEAU À RECOUVRIR D'UNE MEMBRANE GÉOTEXTILE;
 - VOIR VUE EN PLAN MONTRÉE AU CROQUIS DR-03;
 - LES COTES ET DIMENSIONS SONT EN MILLIMÈTRES.



PONCEAU - ENTRÉE CHARRETIÈRE SECTION ET COUPE

DATE : JANVIER 2026

ÉCHELLE : AUCUNE

No:

DR-04