



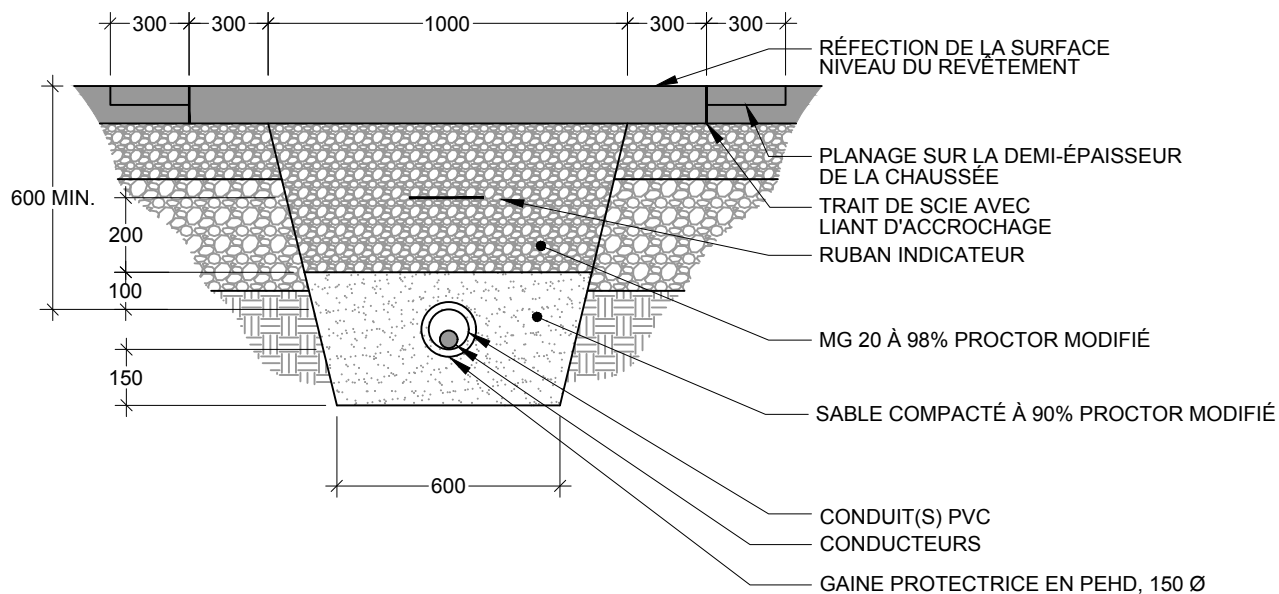

EXCAVATION DANS UNE CHAUSSEE

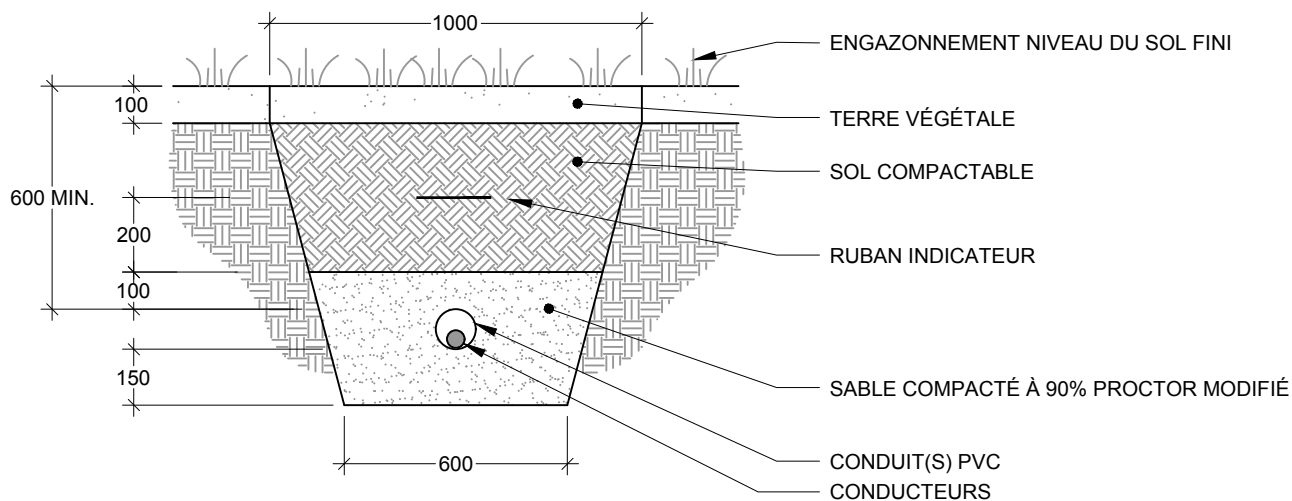

EXCAVATION HORS-CHAUSSEE

NOTES:

- LA GAINE PROTECTRICE DOIT TOUJOURS ÊTRE INSTALLÉE SOUS L'INFRASTRUCTURE DE LA CHAUSSEE
- EN PRÉSENCE D'UNE MEMBRANE CELLE-CI DEVRA ÊTRE COUPÉE ET REMPLACÉE;
- LES COTES ET DIMENSIONS SONT EN MILLIMÈTRES.



TRANCHÉE POUR SYSTÈME DE CONTRÔLE D'INTERSECTION

DATE : DÉCEMBRE 2024

ÉCHELLE : AUCUNE

No:

FC-07