



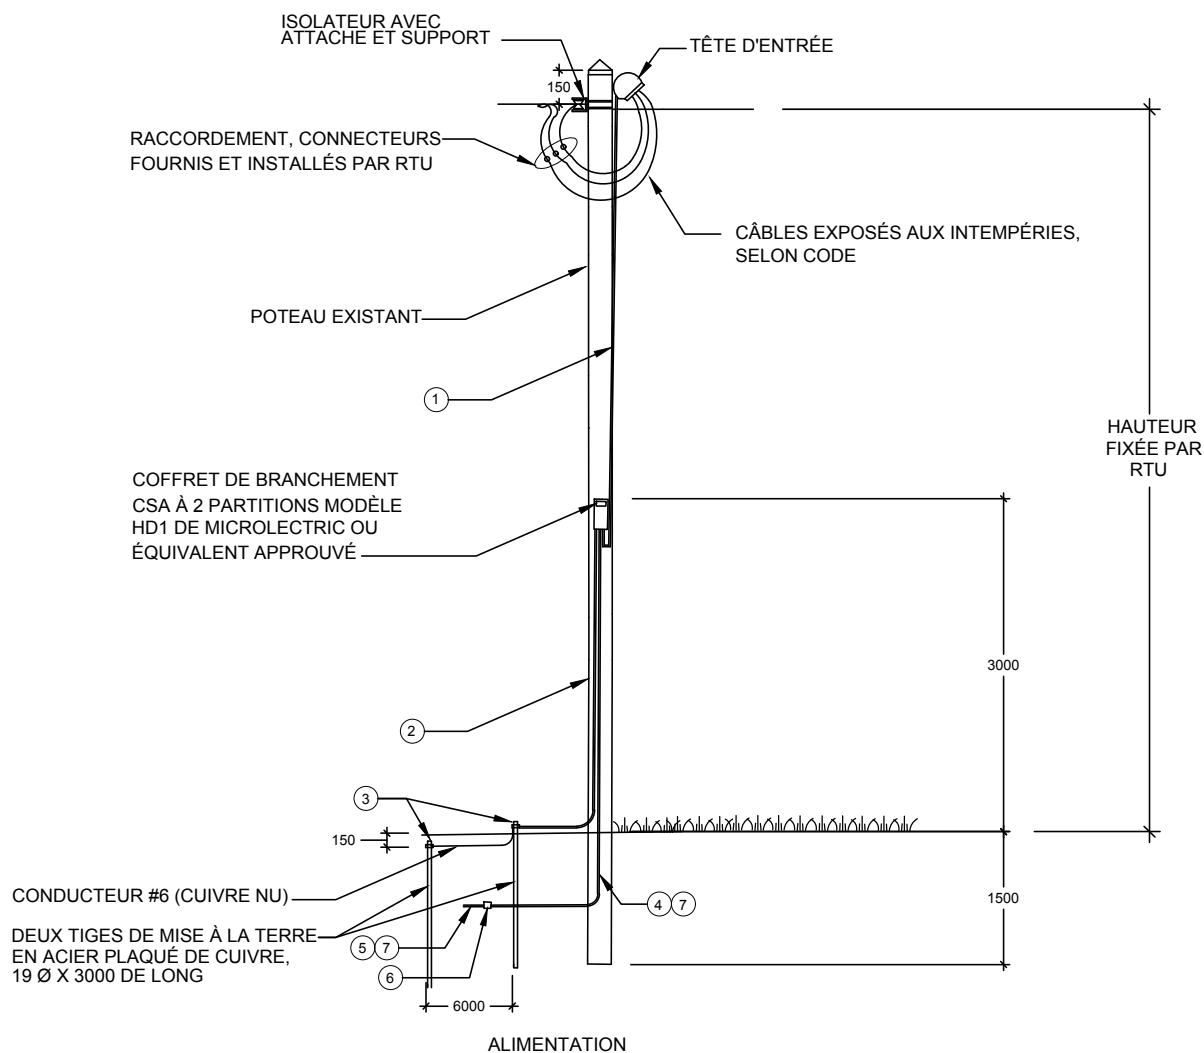

NOTES:

- ① CONDUIT EN ALUMINIUM 50 Ø FIXÉ À TOUS LES MÈTRES AVEC DES SANGLES EN ACIER INOXYDABLE;
 - ② CONDUIT D'ALUMINIUM 19 Ø AVEC CONDUCTEUR No 6 POUR MISE À LA TERRE;
 - ③ RACCORDS EXOTHERMIQUES ENTRE CÂBLES ET TIGE DE MISE À LA TERRE;
 - ④ CONDUIT D'ALUMINIUM 50 Ø;
 - ⑤ CONDUIT PVC 50 Ø;
 - ⑥ ADAPTATEUR ALUMINIUM / PVC
 - ⑦ CÂBLE MONOCONDUCTEUR RWU-90,X-LINK,-40°C 3 #8 (ROUGE, NOIR ET BLANC)
- LES COTES ET DIMENSIONS SONT EN MILLIMÈTRES.

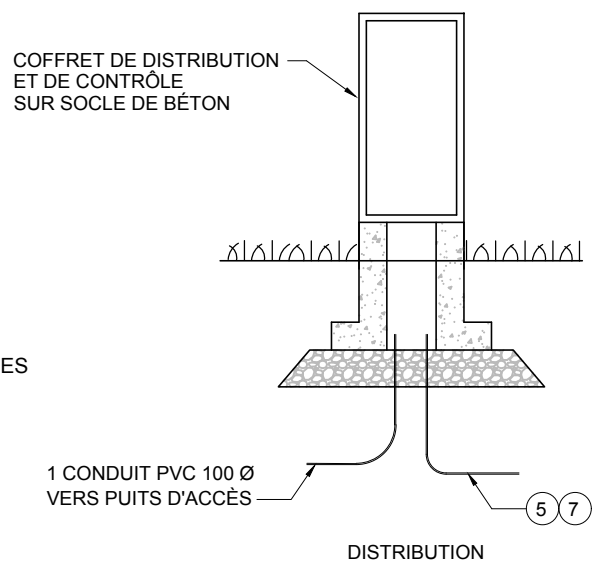

ALIMENTATION AÉRIENNE SUR POTEAU DE BOIS ET DISTRIBUTION SOUTERRAINE

DATE : DÉCEMBRE 2024

ÉCHELLE : AUCUNE

No:

FC-08