



ÉLÉVATION

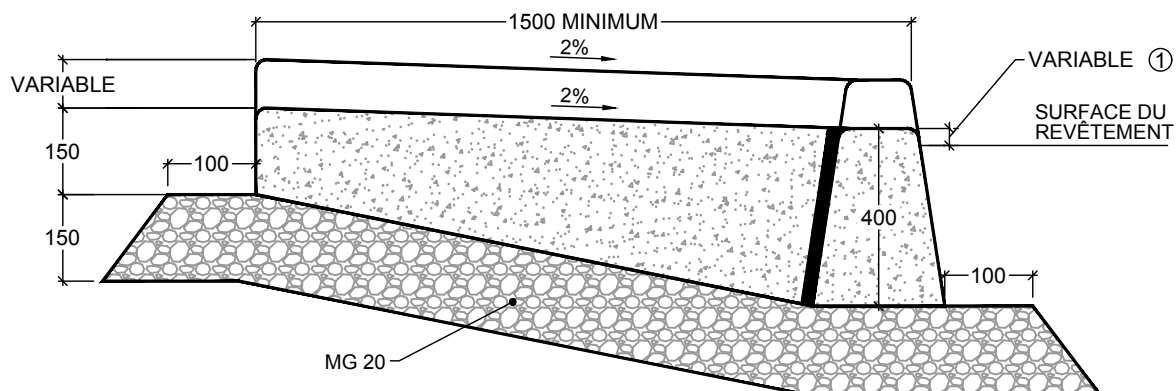

TROTTOIR DALLE

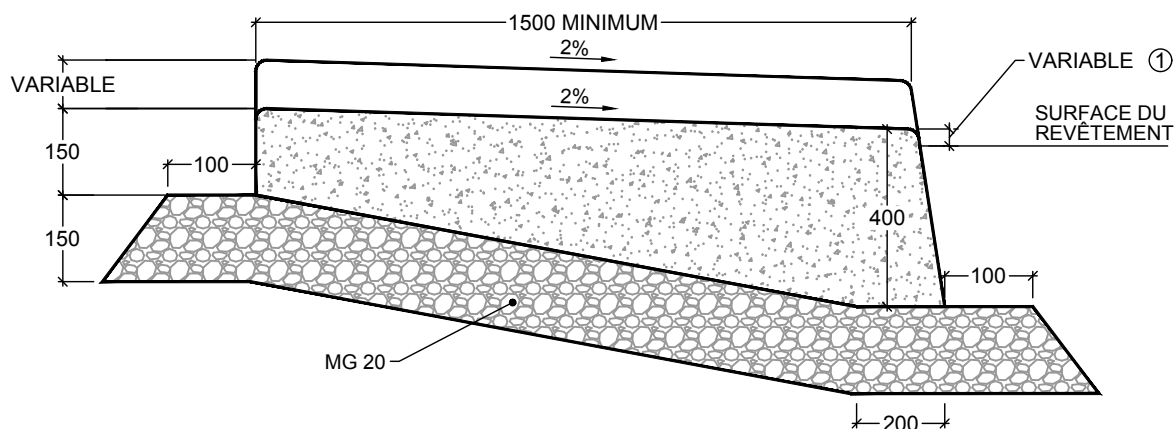

TROTTOIR MONOLITHE COUPE A-A'

NOTES:

- ① 25mm POUR ENTRÉE RÉSIDENTIELLE OU COMMERCIALE, TOLÉRANCE DE $\pm 5\text{mm}$;
13mm POUR ACCÈS UNIVERSEL;
5mm À LA RENCONTRE D'UN AMÉNAGEMENT CYCLABLE OU POLYVALENT;
- LARGEUR VARIABLE DU BATEAU, CONFORME AUX RÈGLEMENTS D'URBANISME;
- LARGEUR DE 1800mm POUR ACCÈS UNIVERSEL;
- LES COTES ET DIMENSIONS SONT EN MILLIMÈTRES.